

# P.H.W.U. Chelchowski Wiesław


Tel/fax 86 475 50 37  
tel. 86 216 01 43  
tel. kom. 606 339 803  
e – mail : biuro@chelchowski.pl  
www.chelchowski.pl

## INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU ZBORNIKÓW POJEMNOŚCIOWYCH

### „ZBIORNIK W ZBIORNIKU „LEŻĄCYCH.

#### Spis treści

1. WYMAGANIA OGÓLNE.....	2
2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.....	2
3. OPIS TECHNICZNY.....	2
4. MONTAŻ I PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE.....	3
5. KONSERWACJA.....	3
6.GWARANCJA.....	3

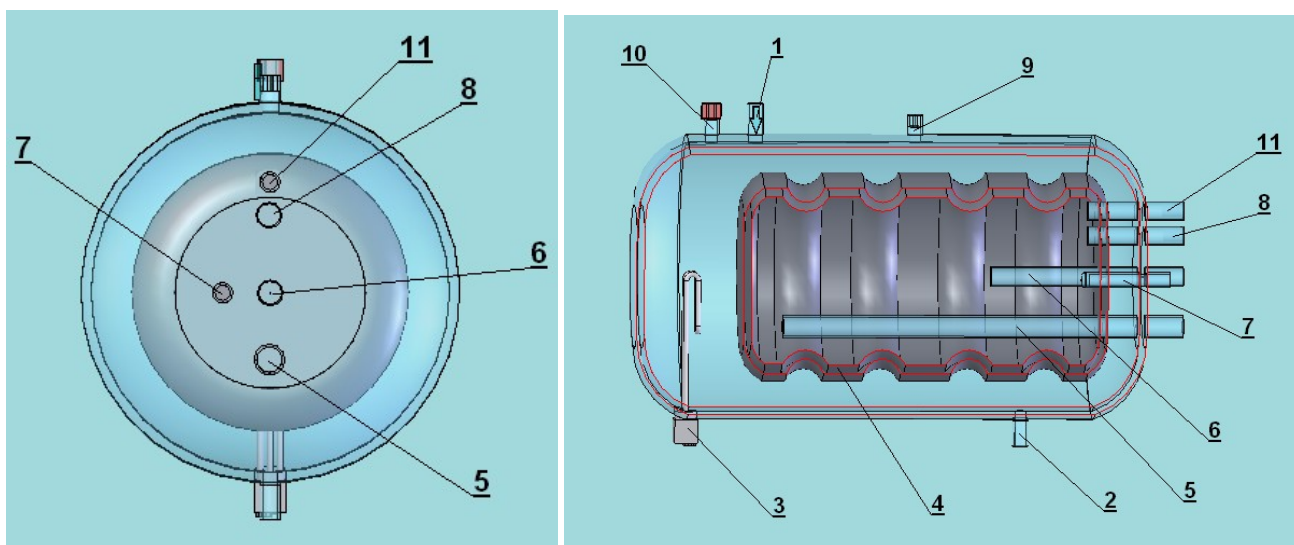

- 1.Zasilnie C.O.
- 2.Powrót C.O.
- 3.Urządzenie grzewcze elektryczne
- 4.Zbiornik wody użytkowej
- 5.Zasilnie wody zimnej
- 6.Cyrkulacja wody ciepłej
- 7.Kapilara czujki
- 8.Zasilnie wody ciepłej
- 9.Odpowietrzanie C.O.
10. Zawór bezpieczeństwa max do 3 BAR
11. Zawór bezpieczeństwa do CWU – 6 BAR

## 1. WYMAGANIA OGÓLNE:

Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji :

- jest nieodłączną częścią urządzenia i musi być zawsze przechowywana w miejscu jego użytkowania,
- skierowana jest jedynie do wykwalifikowanego personelu specjalistycznego,
- zawiera najważniejsze wskazówki w zakresie bezpiecznego montażu, rozruchu i konserwacji urządzenia,
- musi być przestrzegana przez wszystkie osoby prowadzące prace przy urządzeniu.

## 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- wszelkie prace przy urządzeniu może wykonywać jedynie wykwalifikowany personel.

- wykwalifikowany personel stanowią osoby, które są zaznajomione z montażem, uruchamianiem i konserwacją urządzeń zbiornikowych ciśnieniowych oraz posiadają kwalifikacje wymagane do wykonywania tych czynności, jak np.: wykształcenie, przeszkolenie .

Do wnętrza zbiornika nie wolna wkręcać elementów hydraulicznych wykonanych z miedzi ( tuleje pomiarowe, grzałki elektryczne miedziane itp. )

## 3. OPIS TECHNICZNY

Zbiornik ciśnieniowy nierdzewny płaszczowy jest przeznaczony do grzania wody za pośrednictwem :

- opcjonalnej grzałki elektrycznej – Króciec F
- wody grzewczej lub płynu kolektora słonecznego jako medium po stronie pierwotnej – króćce płaszcza grzewczego C i D

Pojemność zbiornika (L)	Średnica bez izolacji (mm)	Średnica z izolacją (mm)	Wysokość całkowita (mm)	Moc płaszcza zbiornika wewnętrzn. przy temp. 70 °C	Wydajność ciepłej wody 52°C (L/h)
100 x 80	420	500	890	12	300
150 x 130	420	500	1320	20	530
200 x 100	520	600	1110	33	700
260 x 150	520	600	1350	41	780
300 x 150	520	600	1580	50	1110
400 x 250	620	740	1530	60	1340

Zbiorniki wykonane są ze stali nierdzewnej produkowanej przez Thyssen Krupp Niemcy i nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Izolację termiczną płaszcza stanowi pianka poliuretanowa średnio spieniona o grubości 6 cm. Jako wykończenie zastosowano płaszcz z tkaniny SKAY, zasuwany zamkiem błyskawicznym.

#### **4. MONTAŻ I PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE :**

Warunkiem prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji wymiennika jest zamontowanie dwóch zaworów bezpieczeństwa. Pierwszy zawór powinien być ustawiony na 3BAR na zasilaniu czynnika C.O.(pkt.10 na rysunku) natomiast drugi ustawiony na 6BAR na ciepłej wodzie do środkowego zbiornika (pkt.11 na rysunku). Dalszym bardzo ważnym i niezbędnym zabezpieczeniem całego wymiennika jest montaż naczynia wyrównawczego oraz zaworu redukcyjnego ustawionego na 3BAR na zasilaniu wody zimnej (pkt. 5 na rysunku).

**NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE ZACHOWAĆ KOLEJNOŚĆ NAPEŁNIANIA: W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NAPEŁNIA SIĘ ZBIORNIK ŚRODKOWY , A PÓŹNIEJ ZBIORNIK ZEWNĘTRZNY WODY GRZEWCZEJ !!!**

Pojemnościowe zbiorniki wody są urządzeniami zaprojektowanymi i wytwarzanymi zgodnie z uznaną praktyką inżynierską i spełniają wymogi Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE.

Zgodnie z art.4, pkt.3 ( na podstawie tab.4 załącznika II) powyższej Dyrektywy, urządzeniom tego typu nie nadaje się znaku CE.

#### **5. KONSERWACJA :**

Konserwacja zbiorników wykonanych ze stali nierdzewnej ogranicza się do okresowej kontroli :

- zaworu bezpieczeństwa – raz na pół roku
- sprawdzeniu stanu naczynia przeponowego - raz na pół roku
- w razie potrzeby zbiornik powinien zostać poddany przepłukaniu

#### **6. GWARANCJA :**

1. Gwarancja na sprawne działanie zbiornika, udzielana jest przez producenta, zwanego dalej Gwarantem, na okres 8 lat od daty zakupu na zbiorniki o pojemności do 500L, na zbiorniki od 600-1000L producent udziela 5 lat gwarancji, natomiast powyżej 1000L gwarancja wynosi 3 lata
2. Gwarant zapewnia bezpłatną naprawę w wypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad fabrycznych zbiornika
3. Naprawa zbiornika, lub jego wymiana na nowy w wypadku gdy naprawa nie jest możliwa, nastąpi w terminie 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
4. W razie awarii, użytkownik ma obowiązek przygotować ( wymontować ) zbiornik do odbioru przez firmę kurierską, która na koszt producenta przetransportuje zbiornik do punktu serwisowego.
5. Gwarant ma prawo odmówić naprawy, lub wymiany w wypadku gdy :
  - stwierdzone zostaną uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne na skutek podwyższonej zawartości związków chemicznych w wodzie np. chlorków lub niewłaściwego PH wody czyli  $PH < 7$
  - stwierdzone zostanie jakakolwiek ingerencja osób trzecich w zbiornik (spawanie lub przeróbka)
  - przekroczono dopuszczalne parametry pracy zbiornika, określone przez jego charakterystykę DTR.
  - zbiornik był zamontowany niezgodnie z pkt. 4 instrukcji.

Gwarancja ważna z niniejszą kartą gwarancyjną i fakturą zakupu.

Rodzaj wymiennika .....

Data zakupu / montażu :

Sprzedawca: