

P.H.W.U. Chelchowski Wiesław

Tel/fax 86 475 50 37

tel. 86 216 01 43

tel. kom. 530 173 655


tel. kom. 510-282-014

e – mail : biuro@chelchowski.pl

www.chelchowski.pl



PODGRZEWACZ Z WĘŻOWNICĄ SPIRALNĄ WISZĄCY - stal nierdzewna 316L

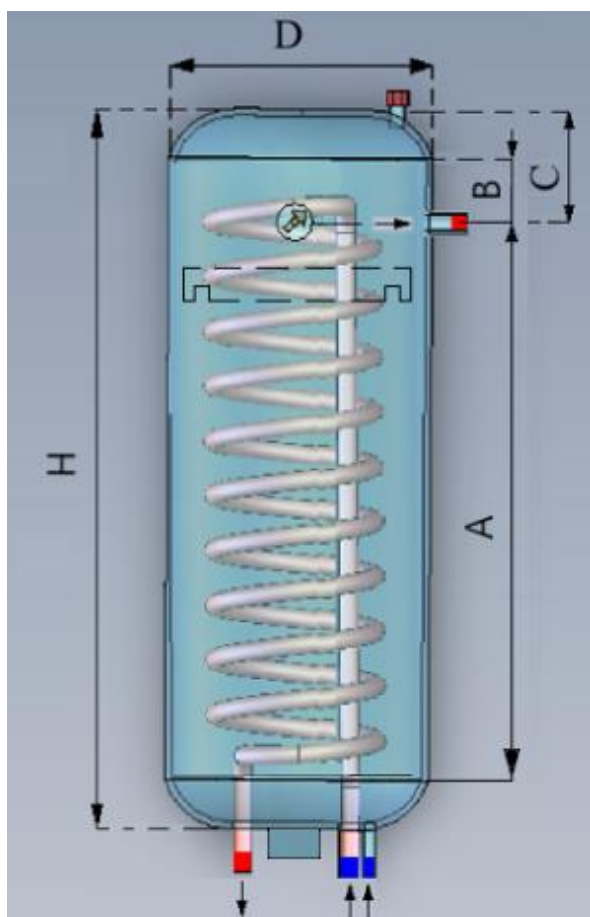

DANE TECHNICZNE

- zbiornik i wężownice stali nierdzewnej
- izolacja z pianki polietylenowej + skay
- kapilara **GW 1/2"**
- wyposażony w termometr **GW 1/2"**
- króćce wężownicy:
30-150L **GZ 1/2"**
- średnice wężownicy:
30 – 150 L - rura **21.3x2**
- zawór bezpieczeństwa **GZ 1/2"**
- maksymalne ciśnienie **6BAR**
- rozstaw wężownicy grzewczej 230mm
- mufa na grzałkę **GW 1 1/2** - na życzenie klienta
- maksymalna temperatura 95 oC

Objętość zbiornika	WYMIARY ZBIORNIKA BEZ OCIEPLENIA					Ciśnienie	Grubość		Grubość ocieplenia	Powierzchnia grzewcza wężownicy (m ²)
	A	B	C	D	H		dennicy	plaszcza		
30	340	50	100	290	490	6 BAR	2	1,5	20	0,3
50	650	50	100	290	800	6 BAR	2	1,5	20	0,3
60	400	50	110	380	570	6 BAR	2	1,5	20	0,3
80	580	50	110	380	750	6 BAR	2	1,5	20	0,3
100	600	50	130	420	810	6 BAR	2	1,5	20	0,3
130	950	50	110	380	1120	6 BAR	2	1,5	20	0,6
150	950	50	130	420	1160	6 BAR	3	1,5	20	0,6

Na życzenie klienta istnieje możliwość zaślepienia otworu na grzałkę korkiem nierdzewnym 316L – koszt jego wynosi 50zł brutto.

Na życzenie klienta istnieje możliwość dodatkowego ocieplenia zbiornika koszt 20mm - 50zł netto