


STABILIZATOR ZE STALI NIERDZEWNEJ

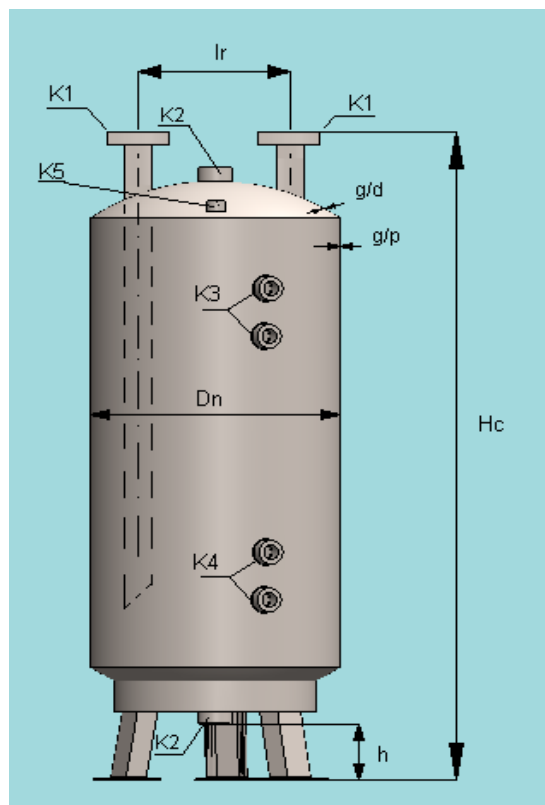

Pojemność zbiornika (L)	Wymiary			Króćce						Grubość płaszczka/dennic 6 BAR		Grubość płaszczka/dennic 10 BAR		Grubość ocieplenia mm
	Dn	Hc	h	Ir	K1 GW	K2 GW	K3 GW	K4 GW	K5 GW	g/p	g/d	g/p	g/d	
200	520	1330	190	350	50	50	25	32	25	2	2	3	3	40
250	520	1570	190	350	50	50	25	32	25	2	2	3	3	40
300	520	1810	190	350	65	50	25	32	25	2	2	3	3	40
350	620	1610	190	350	65	50	25	32	25	2	3	3	3	40
400	620	1780	190	350	65	50	25	32	25	2	3	3	3	60
450	620	1950	190	350	65	50	25	32	25	2	3	3	3	60
500	620	2080	190	350	65	50	25	32	25	2	3	3	3	60
600	720	1950	190	350	65	50	25	32	25	2	3	3	3	60
800	850	1870	190	350	65	50	25	32	25	2	3	3	3	60

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zbiornika wg indywidualnych wytycznych (zmiany wymiarów, średnic, rozstawu i wielkości króćców, włąz rewizyjny). Produkujeśmy Stabilizatory do 6000L pojemności.